

目录

公司简介.....	2
合成树脂.....	3
EAA---乙烯-丙烯酸共聚物	3
EEA---乙烯-丙烯酸乙酯共聚物	3
EBA---乙烯-丙烯酸丁酯共聚物	4
EMA---乙烯-丙烯酸甲酯共聚物	4
POE---聚烯烃弹性体	5
POP---聚烯烃弹性体	5
热塑性弹性体.....	6
SEBS---氢化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物	6
TPU---热塑性聚氨酯橡胶	6
塑料助剂.....	7
半成品	7
寻找产品.....	7

公司简介

南京德贝达新材料有限公司创建于 2013 年，我们是一家专门从事塑胶、化学品原料贸易的公司，并专注于工程及专用塑胶（EVA、POE、PA6、PA66、SBS、SEBS）、聚氨酯（AA、PUR）、涂料精细化工（1,4 丁二醇、邻苯二酚）等领域。我们致力于成为专业的化学品行业优质供应商。

公司的经营理念是：诚信、高效、共赢、以人为本

公司成立以来，以广泛的技术指导，多品种特色经营的服务理念，赢得了广大客户的信任，在终端客户中享有较高的声誉。公司经营网络覆盖中国大部分重要城市及地区，我们依托供应商以及下游客户的紧密合作。公司现拥有十几家跨国供应商体系，十几种不同经营品种以及几千家客户群体。

欢迎您与我们联系以了解更多信息！


联系人：过晓（总经理）

电子邮件： guoxiao@debeida.net

电话：(+86)153 6501 9685 +7 (999) 977 7110

What's up 号码：(+86)153 6501 9685

地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座 901

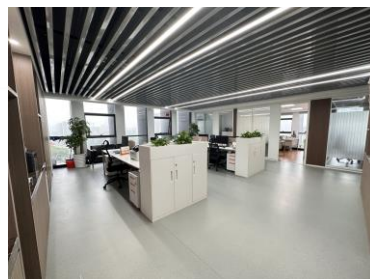

合成树脂

EAA---乙烯-丙烯酸共聚物

EAA 是一种由乙烯和丙烯酸两种单体通过自由基聚合反应生成的无规共聚物。

特点：其熔点、刚性，屈服拉伸强度比 PE 低，并随 AA 含量增加而降低，透明、耐磨性、耐低温性、粘接性、着色性好。

应用领域：

薄膜包装和涂层，粘接橡胶、塑料、金属和玻璃。生产复合薄膜、牙膏管、护套、防护服、大型天线、防爆玻璃、地毯底衬等。

EEA---乙烯-丙烯酸乙酯共聚物


EEA 是由乙烯和丙烯酸乙酯两种单体通过自由基聚合反应生成的共聚物。

特点：

EEA 具备优异的柔韧性和弹性，在低温条件下仍能保持出色的物理性能。它对橡胶、塑料、金属和玻璃等多种材料具有良好的粘附力，且具有高透明度。此外，EEA 易于加工，适用于注塑、挤出等多种成型工艺。

应用领域

EEA 主要用于制造软管、、电缆套管、手术袋、包装薄膜及容器等。此外，EEA 还可用作涂层材料、复合薄膜、电线电缆护套、防护服、防爆玻璃、地毯底衬等。



EBA---乙烯-丙烯酸丁酯共聚物

EBA 是一种由乙烯和丙烯酸丁酯两种单体通过自由基聚合反应生成的无规共聚物。

特点:

EBA 具有优异的柔韧性和弹性，在低温下保持良好性能。对橡胶、塑料、金属和玻璃等材料粘附力强。高透明度，适合需要透明效果的应用。易于加工，适用于注塑和挤出等多种工艺。

应用领域:

软包装、冰冻食品包装薄膜、挤出涂层、医用软管、胶粘剂等

EMA---乙烯-丙烯酸甲酯共聚物

EMA 是一种化学物质，丙烯酸甲酯含量 8%~40% 的乙烯共聚物。

特点:

EMA 具有优异的柔韧性、耐低温性、粘附性和透明度，易于加工成型。

应用领域:

可吹塑成薄膜用作一次性手套、医药和食品包装；挤塑制软管和型材；吹塑制玩具；发泡制泡沫板材等。



POE---聚烯烃弹性体

POE 是一种由乙烯和辛烯等 α -烯烃单体通过茂金属催化剂聚合而成的热塑性弹性体。

特点:

具有优异的柔韧性、耐低温性、抗冲击性，易于加工成型，适合注塑、挤出等多种加工工艺。与多种塑料如聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等有良好的相容性，可用于改性材料。

应用领域:

POE 主要用于制造汽车零部件、密封件、电线电缆护套、包装材料、运动鞋底、玩具等。此外，POE 还可用作改性剂，改善其他塑料材料的柔韧性和抗冲击性能。

POP---聚烯烃弹性体

POP 与 POE 的主要区别在于 α -烯烃单体的含量。POE 的共聚单体质量分数大于 20%，而 POP 的共聚单体质量分数小于 20%。POP 的密度范围为 $0.875\sim 0.935\text{ g/cm}^3$ ，高于 POE。此外，POE 在耐候性和耐老化性方面表现更好。

特点:

起封温度低、热粘度、抗污染热封、韧性、抗撕裂和透明性

应用领域:

生鲜食品、鲜肉和加工肉类、块装奶酪和牛奶等吹膜、挤出、流延用热封层，医疗领域，尿布、弹性腰带和底膜，洗涤剂、洗衣粉和香波包装等以及电线电缆护套



热塑性弹性体

SEBS---氢化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物


SEBS 是一种热塑性弹性体。它由苯乙烯和丁二烯两种单体组成，经过加氢处理后，丁二烯部分转化为乙烯和丁烯，从而提高了材料的耐热性和抗氧化性能。

特点：

SEBS 具有优异的耐候性和抗紫外线性能，适用于户外应用。它具备高弹性和良好的回弹性，能在变形后恢复原状。加工性能良好，适合多种成型工艺。兼具柔软性和韧性，适用于需要柔韧性的场景。与多种塑料相容，可用于改性材料。

应用领域：

SEBS 广泛应用于多个领域。在汽车工业中，用于制造密封条、减震垫和仪表盘等部件。在医疗领域，用于生产一次性输液管和导管等医疗器械。在消费品方面，用于制造运动鞋底、玩具和牙刷柄等产品。在包装材料方面，用于生产食品包装膜和保鲜膜等。



TPU---热塑性聚氨酯橡胶

TPU 塑胶原料，即热可塑性聚氨酯。热可塑性 TPU 弹性体，是由含 NCO 官能基之 MDI 与含 OH 官能基之 POLYOL、1.4BG，经挤出混炼而制成。

特性

TPU 具有出色的弹性和回弹性，能够在变形后迅速恢复原状。它具有极佳的耐磨性能，适用于长时间摩擦的应用场景。TPU 对多种化学品如油、酸、碱等具有良好的耐受性。它易于注塑、挤出、吹塑等多种成型工艺。部分 TPU 材料透明度高，适合制造透明制品。

应用领域：

广泛应用于鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、医疗器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包、电缆、汽车、医药卫生、管材、薄膜和片材。



塑料助剂

1. 抗氧剂
2. 环保阻燃剂
3. 环保抑烟成碳剂
4. 增塑剂
5. 引发剂
6. 低烟无卤电缆料专用改性剂、硅酮母粒
7. 填料

半成品

1. 低烟无卤电缆料
2. 半导电屏蔽料
3. 木工封边用热熔胶
4. 热熔胶棒
5. 发泡鞋底材料

寻找产品

俄罗斯产 PA6/PA66、Nylon PA6、Nylon PA66、高端氢氧化铝、氢氧化镁、三氧化二锑。如果您有这类产品希望推广到中国市场，非常欢迎您与我们联系。我们将竭诚为您提供帮助和支持，共同探讨合作机会。期待与您携手共创美好未来！

如果您想了解更多产品信息，欢迎访问我们的网站 <https://www.njdbd.com/> 进行详细了解。

您也可以留下联系方式，我们将第一时间与您联系，为您提供更多产品资讯。期待您的垂询！

联系方式：

总经理：过晓（Irene）

邮箱: njdbd@debeida.net

手机: (+86) 153 6501 9685

Whatsapp: (+86) 153 6506 6495, +7 (999) 977 7110

网址: <https://www.njdbd.com/>

地址: 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座 901 室